

# CombiLine Förvaringsfack

Design | TreCe



Låsbara förvaringsfack för personlig eller offentlig förvaring. Skåplås ingår som standard med 2 st nycklar. Låsen är anpassade till ett huvudnyckelsystem och facken kan förses med postinsläpp och posthylla. Förvaringsfacken är


mycket anpassningsbara och passar i de flesta utrymmen. Standardbredder: 310 mm, 605 mm och 900 mm.

Alternativa lås kan beställas mot tillägg, se sidorna 11 och 13.


Två förvaringsfack **FF60/10** kombinerade med två klädsåp **KLE60**. Djup 370 mm. Samtliga med skåplås.

Mått: Bredd x Höjd x Djup.  
Stommar: 19 mm Fronter: 16 mm  
Upphängningslist ingår i alla vägghängda produkter.  
Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.

## CombiLine Förvaringsfack vägg djup 370mm, inkl. skåplås




**FFV60/4**  
605x723x370




**FFV90/6**  
900x723x370

Invändiga mått/fack:  
274x333x358 mm  
Skåplås inkl.  
2 st. nycklar.



**FFV60/6**  
605x1075x370



**FFV90/9**  
900x1075x370

Höjd 723 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
FFV60/4	841242	843242	845242	847242	849242L
FFV90/6	841243	843243	845243	847243	849243L


Höjd 1075 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
FFV60/6	841252	843252	845252	847252	849252L
FFV90/9	841253	843253	845253	847253	849253L

Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel)  
 Stommar: 19 mm Fronter: 16 mm  
 Sockelhöjd 157 mm  
 Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör



### CombiLine Förvaringsfack golv djup 370 mm, inkl. skåplås

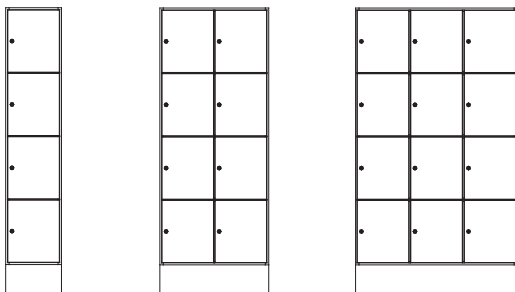


**FF30/4**  
310x1584x370

**FF60/8**  
605x1584x370

**FF90/12**  
900x1584x370

Höjd 1584 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
FF30/4	841231	843231	845231	847231	849231L
FF60/8	841232	843232	845232	847232	849232L
FF90/12	841233	843233	845233	847233	849233L

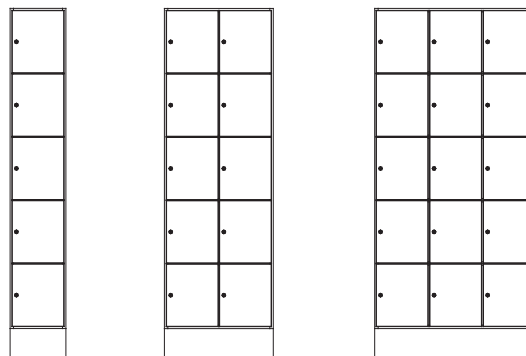

**FF30/5**  
310x1936x370

**FF60/10**  
605x1936x370

**FF90/15**  
900x1936x370


Höjd 1936 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
FF30/5	841221	843221	845221	847221	849221L
FF60/10	841222	843222	845222	847222	849222L
FF90/15	841223	843223	845223	847223	849223L

Invändiga  
mått/fack:  
274x333x358 mm

Skåplås inkl.  
2 st. nycklar.

### CombiLine Förvaringsfack golv djup 570 mm, inkl. skåplås

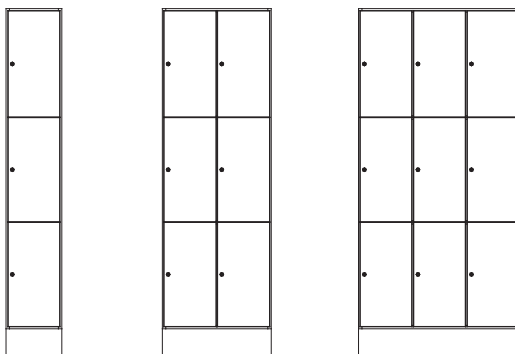

**FF30/3**  
310x1936x570

**FF60/6**  
605x1936x570

**FF90/9**  
900x1936x570

Höjd 1936 mm, djup 570 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
FF30/3	841211	843211	845211	847211	849211L
FF60/6	841212	843212	845212	847212	849212L
FF90/9	841213	843213	845213	847213	849213L

Invändiga  
mått/fack:  
274x567x558  
mm

Skåplås inkl.  
2 st. nycklar.

### Tillbehör



Posthylla i plexi inkl.  
monteringslister.

Benämning	Mått	Art nr
Posthylla, plexi		810919
Postinsläpp	22 mm öppning	840911
Stuff korkbox	90*44*347	890101
Stuff hyllplan korkbox	97*80*350	890201

### Matta

Benämning	Passar till	Mått	Art nr
Matta, grå	Djup 570	270x550	840915

### Dörrspegel

Benämning	Mått	Art nr
Dörrspegel	230x400	840912

Passar även samtliga klädskap.

### Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr
Huvudnyckel	Skåplås	840913

### Alternativa lås mot tillägg

Benämning	Färg	Art nr
Hänglåsbeslag	Hänglås ingår ej	Svart 830915
Kodlås	För personlig förvaring	Svart
RFID-lås	För personlig/offentlig förvaring	
Myntlås		

\*Kontakta TreCe för pris.

### Hyllplan, djup 570 mm

Benämning	Material	Art nr
Hyllplan 30/570	Vit	821913
Hyllplan 30/570	Bok	823913
Hyllplan 30/570	Björk	825913
Hyllplan 30/570	Ek	827913
Hyllplan 30/570	Kulörlack	829913L

# Allmänna specifikationer för produkter/möbelsierier

## CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

**Socketl:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Socketl höjd 157 mm. Kan ersättas med;  
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.  
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.  
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).  
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

**Lådfronter:** Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Lådor:** Lådor med djup 570 mm har låddämpning.  
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

**Hyllplan:** Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.  
• 310 – 605 mm har spånkärna.  
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

**Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:** Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.  
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

**Bänkskivor:** Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.  
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).  
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).  
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.  
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.  
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

**Håltagningar:** Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.  
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.  
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.  
• Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva  
• Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm  
• Runt 250 mm i diameter med knapp.  
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

**Posthyllor:** Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.  
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.  
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

**Plåtluckor postsortering:** Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.  
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.  
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

**Väggmoduler:** Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

## Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

**Socketl:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Socketl höjd 127 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Postinsläpp:** Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290\*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

## Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

**Hyllplan, fasta:** Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

**Hyllplan, flyttbara:** Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

**Täcksidor/Toppskivor:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Toppskiva, elkanal:** Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.  
• Vit lack (NCS S 0500-N)  
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

**Tillbehör:** Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

## Generellt

### Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

**Handtag:** Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.  
• Bygelhandtag c/c 128 mm.  
• Grepphandtag 40 mm.

**Skåplås:** Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.  
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se [www.trece.se](http://www.trece.se)

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godslämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godslämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.