


CombiLine Klädskåp

Design | TreCe

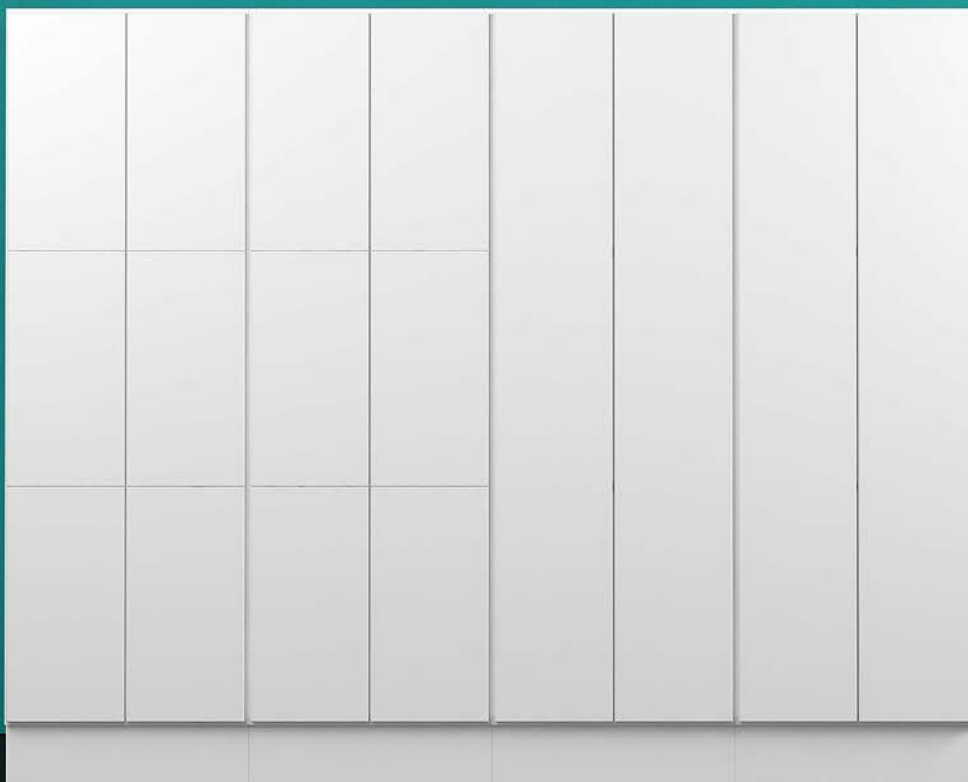

Två förvaringsfack **FF60/6** kombinerade med två klädskåp **KLD60** med RFID-låsning.

Platseffektiva låsbara klädskåp designade för att smälta in i arbetsmiljön. Klädstång och hatthylla medföljer alltid som standard. Huvudnyckel till alla lås kan beställas separat. Standardhöjd: 1936 mm.




Stuff kork box och hylla håller små föremål i ordning.



Två förvaringsfack **FF60/6** kombinerade med två klädskåp **KLD60**, med skåplås.

Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel).
 Stommar: 19 mm Fronter: 16 mm
 Sockelhöjd 157 mm
 Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine Klädskap, golv

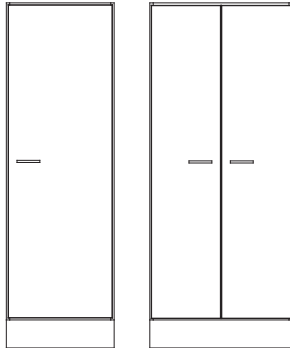


KL60 605x1936x570
KL80 800x1936x570

Höjd 1936 mm, djup 570 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KL60	841115	843115	845115	847115	849115L
KL80	841116	843116	845116	847116	849116L

Hatthylla och klädstång ingår.
 Skåplås ingår ej, finns som tillbehör till KL60, se sidan 54.

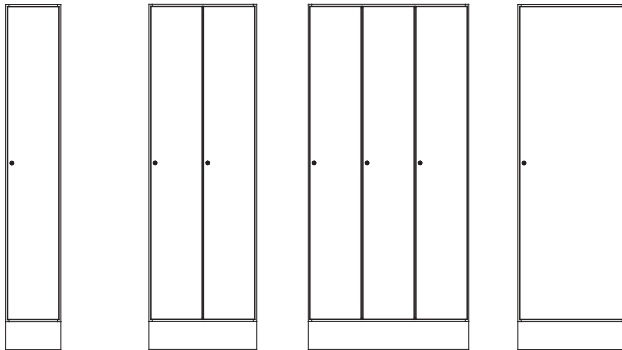

KLE30 310x1936x570
KLD60 605x1936x570
KLT90 900x1936x570
KLE60 605x1936x370

Höjd 1936 mm, djup 570 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KLE30	841111	843111	845111	847111	849111L
KLD60	841112	843112	845112	847112	849112L
KLT90	841113	843113	845113	847113	849113L

Hatthylla, klädstång och skåplås inkl. 2 st. nycklar per lås ingår.

Höjd 1936 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KLE60	841114	843114	845114	847114	849114L

OBS! KLE60 måste fästas i vägg p.g.a. tipprisk.
 Hatthylla, klädstång och skåplås inkl. 2 st. nycklar ingår.



Hänglåsbeslag,
 exkl. hänglås.



Kodlås/personlig
 förvaring.



RFID-lås,
 EM eller
 Mifare.



Skåplås, inkl.
 2 st. nycklar ingår.

Tillbehör

Benämning	Mått	Passar till	Art nr
Dörrspegel	230x400		840912
Matta, grå	270x550	KLE30, KLD60, KLT90	840915
Matta, grå	565x350	KLE60	840916
Matta, grå	565x550	KL60	840917
Matta, grå	760x550	KL80	840918
Stuff korkbox	90*44*347		890101
Stuff hyllplan korkbox	97*80*350		890201

Huvudnyckel

Benämning	Låstyp	Art nr
Huvudnyckel	Skåplås	840913

Allmänna specifikationer för produkter/möbelserier

CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Sockel: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter: Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor: Lådor med djup 570 mm har låddämpning.
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

Hyllplan: Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.
• 310 – 605 mm har spånkärna.
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70: Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

Bänkskivor: Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

Håltagningar: Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
• Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva
• Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm
• Runt 250 mm i diameter med knapp.
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

Posthyllor: Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering: Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler: Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 127 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Postinsläpp: Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

Hyllplan, fasta: Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

Hyllplan, flyttbara: Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

Täcksidor/Toppskivor: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Toppskiva, elkanal: Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.
• Vit lack (NCS S 0500-N)
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

Tillbehör: Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

Generell

Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

Handtag: Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.
• Bygelhandtag c/c 128 mm.
• Grepphandtag 40 mm.

Skåplås: Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se www.trece.se

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.