

## CombiLine Kombihylla

Design | TreCe



Kombinera kombihyllor vägg med vägghyllor och väggsåp.



Lägg gärna till en bänkskiva på låga moduler för ett mer enhetligt utseende.

Kombihyllan är vår mest anpassningsbara förvaringsmöbel. Bygg fritt från golv till tak. Standardbredder: 310 mm, 605 mm och 900 mm. Utnyttja väggytan med en väggmonterad kombihylla och skapa en unik modul genom att fritt kombinera tillsammans med valfria tillbehör.


Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel)  
 Stomme: 19 mm  
 Upphångningslist ingår i alla väggmoduler.  
 Sockelhöjd 157 mm.  
 Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.




## CombiLine Kombihylla, vägg/golv



**KBV30/2**  
310x723x370




**KBV60/2**  
605x723x370




**KBV90/2**  
900x723x370



**KBV30/3**  
310x1075x370



**KBV60/3**  
605x1075x370



**KBV90/3**  
900x1075x370

Höjd 723 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KBV30/2	831615	833615	835615	837615	839615L
KBV60/2	831625	833625	835625	837625	839625L
KBV90/2	831635	833635	835635	837635	839635L

Höjd 1075 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KBV30/3	831616	833616	835616	837616	839616L
KBV60/3	831626	833626	835626	837626	839626L
KBV90/3	831636	833636	835636	837636	839636L



**KBH30/2**  
310x880x370




**KBH60/2**  
605x880x370




**KBH90/2**  
900x880x370



**KBH30/3**  
310x1232x370



**KBH60/3**  
605x1232x370



**KBH90/3**  
900x1232x370

Höjd 880 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KBH30/2	831611	833611	835611	837611	839611L
KBH60/2	831621	833621	835621	837621	839621L
KBH90/2	831631	833631	835631	837631	839631L

Höjd 1232 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KBH30/3	831612	833612	835612	837612	839612L
KBH60/3	831622	833622	835622	837622	839622L
KBH90/3	831632	833632	835632	837632	839632L



**KBH30/4**  
310x1584x370




**KBH60/4**  
605x1584x370




**KBH90/4**  
900x1584x370



**KBH30/5**  
310x1936x370



**KBH60/5**  
605x1936x370

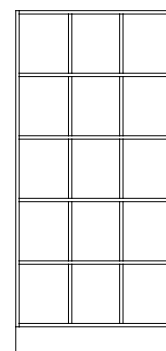

**KBH90/5**  
900x1936x370

Höjd 1584 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KBH30/4	831613	833613	835613	837613	839613L
KBH60/4	831623	833623	835623	837623	839623L
KBH90/4	831633	833633	835633	837633	839633L

Höjd 1936 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
KBH30/5	831614	833614	835614	837614	839614L
KBH60/5	831624	833624	835624	837624	839624L
KBH90/5	831634	833634	835634	837634	839634L

Tillbehör som bensats, hjulsats och dörrar hittar du på sidorna 53–54. Bänkskivor till de lägre modulerna hittar du på sidan 52.

# Allmänna specifikationer för produkter/möbelsier

## CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

**Sockel:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;  
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.  
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.  
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).  
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

**Lådfronter:** Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Lådor:** Lådor med djup 570 mm har låddämpning.  
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

**Hyllplan:** Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.  
• 310 – 605 mm har spånkärna.  
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

**Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:** Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.  
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

**Bänkskivor:** Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.  
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).  
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).  
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.  
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.  
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

**Håltagningar:** Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.  
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.  
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.  
• Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva  
• Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm  
• Runt 250 mm i diameter med knapp.  
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

**Posthyllor:** Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.  
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.  
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

**Plåtluckor postsortering:** Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.  
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.  
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

**Väggmoduler:** Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

## Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

**Sockel:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 127 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Postinsläpp:** Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290\*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

## Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

**Hyllplan, fasta:** Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

**Hyllplan, flyttbara:** Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

**Täcksidor/Toppskivor:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Toppskiva, elkanal:** Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.  
• Vit lack (NCS S 0500-N)  
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

**Tillbehör:** Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

## Generellt

### Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

**Handtag:** Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.  
• Bygelhandtag c/c 128 mm.  
• Grepphandtag 40 mm.

**Skåplås:** Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.  
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se [www.trece.se](http://www.trece.se)

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.