

CombiLine Tidsskriftshylla Expo

Design | TreCe



Du väljer själv vilken färg du önskar på dina exponeringsytor: vita eller svarta.




Exponeringsytor i svart eller vit pulverlackerad plåt för exponering av tidningar, böcker och referensmaterial. Gott om förvaringsutrymme bakom exponeringsytorna. Upphångningslist ingår till alla väggmoduler. Våra standardbredder är 310 mm, 605 mm och 900 mm.


Mått: Bredd x Höjd x Djup (höjd inkl. sockel)
 Somme: 19 mm
 Sockelhöjd 157 mm.
 Upphångningslist ingår i alla vägghängda produkter.
 Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.

CombiLine Tidsskriftshylla Expo, vägg


V = Vita plåthyllor,
 S = Svarta plåthyllor.
 Upphångningslist ingår
 i alla väggmoduler.




EXPO 60/4
605x723x370



EXPO 90/6
900x723x370



EXPO 60/6
605x1075x370



EXPO 90/9
900x1075x370


Höjd 723 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
EXPO 60/4V	841332V	843332V	845332V	847332V	849332VL
EXPO 60/4S	841332S	843332S	845332S	847332S	849332SL
EXPO 90/6V	841333V	843333V	845333V	847333V	849333VL
EXPO 90/6S	841333S	843333S	845333S	847333S	849333SL


Höjd 1075 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
EXPO 60/6V	841342V	843342V	845342V	847342V	849342VL
EXPO 60/6S	841342S	843342S	845342S	847342S	849342SL
EXPO 90/9V	841343V	843343V	845343V	847343V	849343VL
EXPO 90/9S	841343S	843343S	845343S	847343S	849343SL


CombiLine Tidsskriftshylla Expo, golv




EXPO 30/4
310x1584x370



EXPO 60/8
605x1584x370




EXPO 90/12
900x1584x370



EXPO 30/5
310x1936x370



EXPO 60/10
605x1936x370

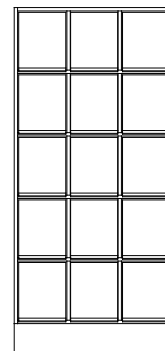

EXPO 90/15
900x1936x370

Höjd 1584 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
EXPO 30/4V	841321V	843321V	845321V	847321V	849321VL
EXPO 30/4S	841321S	843321S	845321S	847321S	849321SL
EXPO 60/8V	841322V	843322V	845322V	847322V	849322VL
EXPO 60/8S	841322S	843322S	845322S	847322S	849322SL
EXPO 90/12V	841323V	843323V	845323V	847323V	849323VL
EXPO 90/12S	841323S	843323S	845323S	847323S	849323SL

Höjd 1936 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
EXPO 30/5V	841311V	843311V	845311V	847311V	849311VL
EXPO 30/5S	841311S	843311S	845311S	847311S	849311SL
EXPO 60/10V	841312V	843312V	845312V	847312V	849312VL
EXPO 60/10S	841312S	843312S	845312S	847312S	849312SL
EXPO 90/15V	841313V	843313V	845313V	847313V	849313VL
EXPO 90/15S	841313S	843313S	845313S	847313S	849313SL

Allmänna specifikationer för produkter/möbelsierier

CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

Sockel: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Sockelhöjd 157 mm. Kan ersättas med;
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

Lådfronter: Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerad UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Lådor: Lådor med djup 570 mm har låddämpning.
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

Hyllplan: Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.
• 310 – 605 mm har spånkärna.
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70: Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

Bänkskivor: Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

Håltagningar: Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.
• Urtag 340x40 mm.

Lock till håltagning: Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

Håltagningar: Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva
• Rund 250 mm i diameter.

Lock till håltagning: Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm
• Runt 250 mm i diameter med knapp.
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

Posthyllor: Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

Plåtluckor postsortering: Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

Väggmoduler: Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

Stomme: Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.
• Direktlaminat vit.
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Rygg: Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

Sockel: Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Sockelhöjd 127 mm.

Dörrar: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Postinsläpp: Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

Hyllplan, fasta: Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

Hyllplan, flyttbara: Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

Täcksidor/Toppskivor: Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

Toppskiva, elkanal: Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.
• Vit lack (NCS S 0500-N)
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

Tillbehör: Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

Låstyper: Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

Generellt

Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

Handtag: Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.
• Bygelhandtag c/c 128 mm.
• Grepphandtag 40 mm.

Skåplås: Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se www.trece.se

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.