


# CombiLine Vägghylla/skåp

Design | TreCe



Vägghyllor och skåp med glas- och trädörrar.

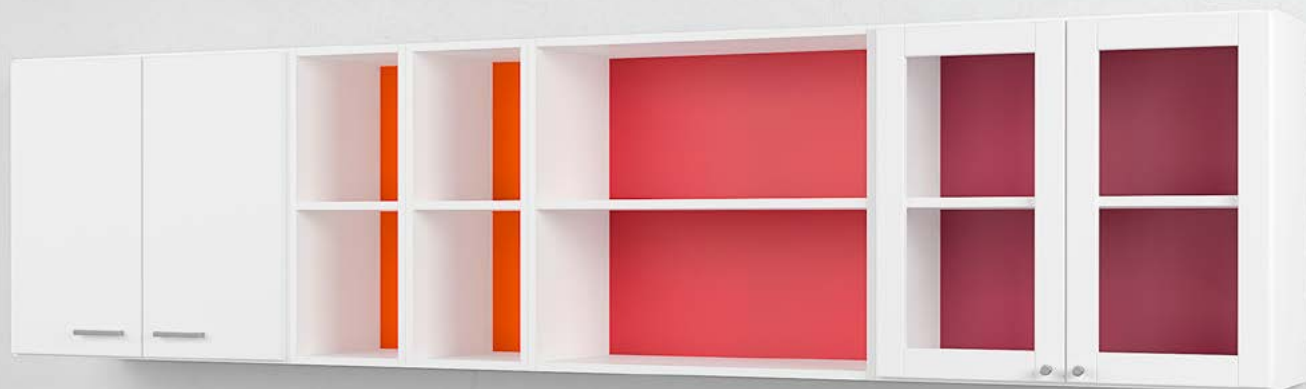

Vägghyllor och skåp med bänkskiva skapar fria golvytor. OBS! Notera på din beställning om handtagen skall placeras nedtill eller upptill på skåpen.



Knoppar till glasörrar, diameter 19 mm.

Väggmonterade hyllor och skåp fungerar som utrymmesbesparande alternativ eller komplement till våra golvstående moduler. Standardhöjder: 371 mm, 723 mm och 1075 mm.


Mått: Bredd x Höjd x Djup  
 Stomme: 19 mm Fronter: 16 mm.  
 Upphångningslist ingår i alla vägghängda produkter  
 Kulörlack avser produkt lackerad i en valfri NCS-kulör.




## CombiLine Vägghylla/skåp



**VH30/1**  
310x371x370



**VH60/1**  
605x371x370




**VH80/1**  
800x371x370



**VH90/1**  
900x371x370



**VS30/1**  
310x371x370



**VS60/1**  
605x371x370




**VS80/1**  
800x371x370

Höjd 371 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
VH30/1	831322	833322	835322	837322	839322L
VH60/1	831313	833313	835313	837313	839313L
VH80/1	831331	833331	835331	837331	839331L
VH90/1	831314	833314	835314	837314	839314L

Höjd 371 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
VS30/1	831422	833422	835422	837422	839422L
VS60/1	831413	833413	835413	837413	839413L
VS80/1	831433	833433	835433	837433	839433L




**VH30/2**  
310x723x370



**VH60/2**  
605x723x370



**VH80/2**  
800x723x370




**VH90/2**  
900x723x370




**VS30/2**  
310x723x370



**VS60/2**  
605x723x370



**VS80/2**  
800x723x370




**VS90/2**  
900x723x370

Höjd 723 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
VH30/2	831321	833321	835321	837321	839321L
VH60/2	831311	833311	835311	837311	839311L
VH80/2	831332	833332	835332	837332	839332L
VH90/2	831312	833312	835312	837312	839312L

Höjd 723 mm, djup 370 mm


Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
VS30/2	831421	833421	835421	837421	839421L
VS60/2	831411	833411	835411	837411	839411L
VS80/2	831432	833432	835432	837432	839432L
VS90/2	831412	833412	835412	837412	839412L




**VH30/3**  
310x1075x370



**VH60/3**  
605x1075x370




**VH80/3**  
800x1075x370




**VH90/3**  
900x1075x370




**VS30/3**  
310x1075x370



**VS60/3**  
605x1075x370



**VS80/3**  
800x1075x370



**VS90/3**  
900x1075x370

Höjd 1075 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
VH30/3	831323	833323	835323	837323	839323L
VH60/3	831315	833315	835315	837315	839315L
VH80/3	831333	833333	835333	837333	839333L
VH90/3	831316	833316	835316	837316	839316L

Höjd 1075 mm, djup 370 mm

Benämning	Vit	Bok	Björk	Ek	Kulörlack
VS30/3	831423	833423	835423	837423	839423L
VS60/3	831415	833415	835415	837415	839415L
VS80/3	831434	833434	835434	837434	839434L
VS90/3	831417	833417	835417	837417	839417L

# Allmänna specifikationer för produkter/möbelserier

## CombiLine

Direktlaminerade och lackerade ytor inom CombiLine har en spånkärna, med undantag av vissa hyllplan. Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/trå som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 19 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit, bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt.

**Socketl:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter (gäller inte miljödiskar med uppkörningsramp). Socketl höjd 157 mm. Kan ersättas med;  
• Bottenplatta med justerbara rostfria ben, höjd 157 mm.  
• Bottenplatta med låsbara hjul, höjd 104 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.  
• Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej produkter med aximatgångjärn, 180 gr öppning).  
• Enkeldörrar är högerhängda som standard.

**Lådfronter:** Tjocklek 16 mm. Med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N), samt direktlaminat i bok, björk och ek.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Lådor:** Lådor med djup 570 mm har låddämpning.  
• Utdragskapacitet på 70%, maxvikt på 30 kg.  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 35 kg (gäller miljödiskar).  
• Utdragskapacitet på 100%, maxvikt på 50 kg.

**Hyllplan:** Samtliga hyllplan är flyttbara och monteras med infrästa hyllsnäckor. Borrindelning c/c 32 mm.  
• 310 – 605 mm har spånkärna.  
• 800 – 900 mm har lamellkärna av furu.

**Miljödisk MDL60/MD60/MDH60/MD65/MD70:** Bottenplattan är försedd med en uppkörningsramp i rostfri plåt.  
• Dörrar med aximatgångjärn möjliggör 180 graders öppning för smidig in- och utkörning av returkär.

**Bänkskivor:** Kantlist i samma kulör/trå som bänkskivan, om inte annat anges.  
Högtryckslaminat – spånkärna, tjocklek 23 mm, 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Högtryckslaminat från Formica; F1040 (vit), F7927 (ljusgrå), F7912 (grå), F2297 (mörkgrå), F2253 (svart).  
• Collection Woods F7604 (bok), F7603 (ek) och F8928 (ask).  
• Björklaminat 4209-60 kommer från Resopal.  
• Fanér spånkärna, tjocklek 22 mm, 2 mm rak massiv kantlist.  
• Klarlackerad bok-, björk- samt ekfanér.

**Håltagningar:** Pulverlackerad stålinsats, finns i vitt alt. svart.  
• Runda med 110, 250 samt 400 mm i diameter.  
• Fyrkantiga 250x250 mm samt 350x350 mm.  
• Urtag 340x40 mm.

**Lock till håltagning:** Pulverlackerad plåt. Finns till runda hål med 250 och 400 mm i diameter.

**Håltagningar:** Rostfri, nedfälld ring i bänkskiva  
• Rund 250 mm i diameter.

**Lock till håltagning:** Kompaktlaminat, nerfälld/integrerad i ring, tj 6 mm  
• Runt 250 mm i diameter med knapp.  
• Kompaktlaminat, Formica F2297(mörkgrå) alt F1040 (vit).

**Posthyllor:** Justerbara och utdragbara med avsedd monteringslister. Levereras som standard med indelning c/c 96 mm.  
• Posthyllor i plexi har integrerad namnetikett.  
• Posthyllor finns mot tillägg i pulverlackerat stål, svart alt. vit.

**Plåtluckor postsortering:** Vit pulverlackerad stålplåt. Hyllplan innanför i material lika stomme, tjocklek 19 mm.  
• Inkl. lås samt 2 st nycklar med individuella låsnr.  
• Slits/insläpp 22 mm. Öppen lucka ger fritt mått 90 mm.

**Väggmoduler:** Vitlackerad upphängningslist i stål ingår till alla väggmoduler.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare).

## Space

Direktlaminerade och lackerade ytor inom Space har en spånkärna, Rygg, stomme, dörrar och kantlister har som standard samma färg/kulör som övriga delar om inget annat anges.

**Stomme:** Tjocklek 16 mm, med 0,8 mm rak ABS-kantlist.  
• Direktlaminat vit.  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Rygg:** Tjocklek 12 mm, direktlaminat in- och utvändigt. Lackeras vid val av valfri NCS-kulör.

**Socketl:** Varje enhet har en egen indragen sockel fram- och baktill med 4 st. justerbara fötter. Socketl höjd 127 mm.

**Dörrar:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Postinsläpp:** Pulverlackerat stål, vit (RAL 9010). Öppningsmått 290\*20 mm. Postinkast med vinklad plåt på insida dörr.

## Gångjärn:

- Självstängande dolda gångjärn med integrerade luckdämpare (gäller ej dörrar med RFID-lås).
- Neutrala dolda gångjärn med utkastare (gäller endast dörrar med RFID-lås).
- Dörrar är högerhängda som standard.

**Hyllplan, fasta:** Hyllplan har spånkärna och monteras med infrästa hyllsnäckor som fixeras med skruv.

**Hyllplan, flyttbara:** Hyllplan är indraget i framkant. Monteras med infrästa hyllsnäckor, flyttbara enligt borrindelning c/c 32 mm.

**Täcksidor/Toppskivor:** Tjocklek 16 mm, med 2 mm rak ABS-kantlist.  
• Vitlackerat UV-behandlat direktlaminat (NCS S 0500-N).  
• Lackerat kan fås i valfri NCS-kulör.

**Toppskiva, elkanal:** Tjocklek 28 mm, lackerad MDF.  
• Vit lack (NCS S 0500-N)  
• Lackerat kan även fås i valfri NCS-kulör.

**Tillbehör:** Klädstång, matta, klädkrok, ankarkrok och spegel.

**Låstyper:** Skåplås, hänglåsbeslag, kodlås och RFID-lås (EM & Mifare) samt push-to-open.

## Generell

### Montering:

- Alla moduler är fabriksmonterade (gäller ej Place)
- Bänkskivor/Täcksidor/Toppskivor monteras fast på plats.

**Handtag:** Rostfria bygelhandtag som standard, önskar du svarta eller vita vänligen notera i beställningen.  
• Bygelhandtag c/c 128 mm.  
• Grepphandtag 40 mm.

**Skåplås:** Robusta skåplås med huvudnyckelsystem, individuella låsnr. och 2 st. nycklar som standard.  
• Lika låsning kan fås mot tillägg.

Passbitar/Täcksidor: Finns som tillbehör i samma utförande som vald stomme. Bredd, höjd och djup anpassas efter önskemål.

Kontakta TreCe AB för kund Anpassning av vald produkt.

Vi lämnar 5 års garanti på CombiLine och Space.

Försäljningsvillkor: Samtliga priser är i SEK exkl. frakt och moms. Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris- och konstruktionsändringar samt reservation för tryckfel.

Betalningsvillkor: 30 dagar efter godkänd kreditkontroll. Levererade produkter förblir vår egendom tills full likvid erlagts.

Leveransvillkor: Produkter levereras DAP enligt Incoterms 2010 till angiven godsadress i Sverige om inte annat avtalats. Till övriga godsadresser inom Norden levereras produkterna DDP enligt Incoterms 2010 om inte annat avtalats. Vissa produkter levereras omonterade. För leveranser utanför Norden, vänligen kontakta oss. För mer information se [www.trece.se](http://www.trece.se)

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-

en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Transport: Vid synlig skada eller ofullständig leverans ska detta omedelbart anmälas till transportföretaget och noteras på fraktsedel. Godsutlämnaren bestyrker notering-en med sin signatur. Skada som inte är synlig vid mottagandet anmäls till transportföretaget snarast, dock senast inom 6 dagar.

Reklamationer: Reklamationer och felleveranser måste anmälas inom 6 dagar efter mottagandet. Vid felbeställd produkt dras 50% av köpesumman som returavgift, returfrakt tillkommer. Enligt beställning rätt levererade bänkskivor och specialprodukter återtas ej.