



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023

Popsicle

Design | Jangir Maddadi



Popsicle papperskorg är en produkt som är designad av Jangir Maddadi. Det är den första produkt som vi kan erbjuda med placering utomhus, eller inomhus om man så vill. Vid första anblick går tankarna till en klassisk isglassform. Därav namnet. Stommen är gjord i galvaniserad stålplåt som kan lackas i våra standard-kulörer eller valfri RAL-kulör. Popsicle rymmer 57 L, anpassad för sopsäck 85–125 L.

Benstativen finns i 3 olika utföranden, beroende på hur och var man vill placera Popsicle. Självklart är det rostfritt material för utomhusbruk och svensk stålplåt för inomhusbruk, därtill finns olika alternativ för hur

man vill att Popsicle ska förankras i underlaget. Popsicle har inkast på båda sidorna.

Hållbarhet och material

- Stommen i pulverlackad stålplåt tillverkas i Sverige och består till 20 % av återvunnet material.
- Stålplåten är 100 % återvinningsbar.
- Stommens pulverlack är ett bra miljöval då inga lösningsmedel krävs.



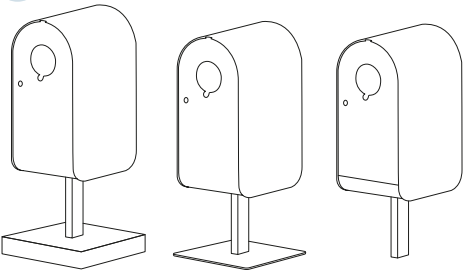


Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt.

Lock: Rostfri plåt.

Skaft: Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk, rostfritt, pulverlackerat ben för utomhusbruk eller rostfri stålplåt för inomhus och utomhusbruk

Så här beställer du Hightower:
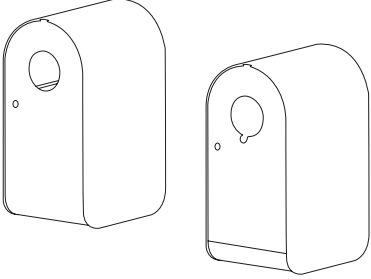
<p>1.</p>  <p>Utan lock Med lock</p>	<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Skaft med betongfotplatta Fotplatta Skaft i rostfritt, pulverlackerat ben</p>
<p>Välj kärl & kulör (med lock eller utan.) Anpassad för sopsäck 85–125 L</p>	<p>Välj symbol</p>	<p>Välj med eller utan fotplatta</p>

Popsicle

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.
Total höjd med fotplatta 1044 mm, med betongfot 1145 mm.
Volym: 57 L

Kulör	Mått	Art nr
RAL 9010 Vit	359x733x477	380110
RAL 7032 Varm grå	359x733x477	380114
RAL 7016 Antracit	359x733x477	380111
RAL 5023 Brilljantblå	359x733x477	380119
RAL 1013 Pärlvit	359x733x477	380113
RAL 6013 Oliv	359x733x477	380115
RAL 6020 Skogsgrön	359x733x477	380102
RAL 8014 Choklad	359x733x477	380116
RAL 1017 Saffran	359x733x477	380118
RAL 3014 Gammelrosa	359x733x477	380117
RAL 3005 Vinröd	359x733x477	380106


Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Popsicle med lock

Pulverlackerad galvad stålplåt, inkl. lås med låsnyckel.
Total höjd med fotplatta 1044 mm, med betongfot 1145 mm.
Volym: 57 L

Kulör	Mått	Art nr
RAL 9010 Vit	359x733x477	380210
RAL 7032 Varm grå	359x733x477	380214
RAL 7016 Antracit	359x733x477	380211
RAL 5023 Brilljantblå	359x733x477	380219
RAL 1013 Pärlvit	359x733x477	380213
RAL 6013 Oliv	359x733x477	380215
RAL 6020 Skogsgrön	359x733x477	380202
RAL 8014 Choklad	359x733x477	380216
RAL 1017 Saffran	359x733x477	380218
RAL 3014 Gammelrosa	359x733x477	380217
RAL 3005 Vinröd	359x733x477	380206

Popsicle Kulörer

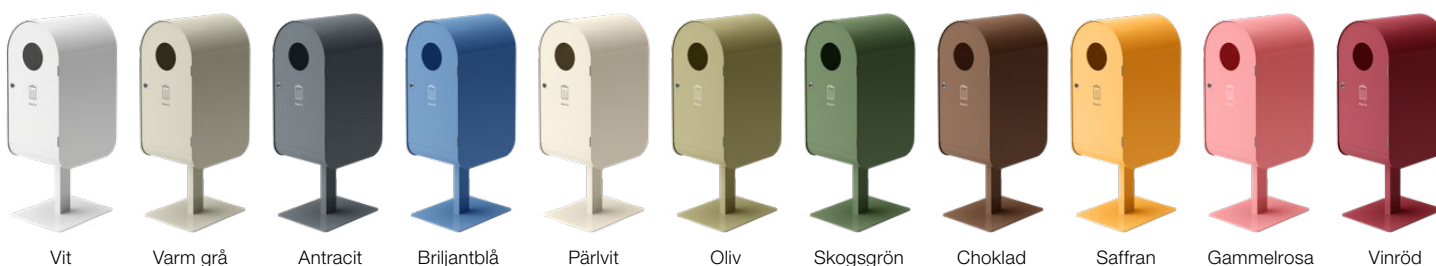

Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt.

Lock: Rostfri plåt.

Skaft: Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk, rostfritt, pulverlackerat ben för utomhusbruk eller rostfri stålplåt för inomhus och utomhusbruk

Popsicle Skaft 1 Fotplatta och ben i pulverlackerad stålplåt, inomhusbruk

Kulör	Mått	Art nr
RAL 9010 Vit	350x311x430	380310
RAL 7032 Varm grå	350x311x430	380314
RAL 7016 Antracit	350x311x430	380311
RAL 5023 Brilljantblå	350x311x430	380319
RAL 1013 Pärlvit	350x311x430	380313
RAL 6013 Oliv	350x311x430	380315
RAL 6020 Skogsgrön	350x311x430	380302
RAL 8014 Choklad	350x311x430	380316
RAL 1017 Saffran	350x311x430	380318
RAL 3014 Gammelrosa	350x311x430	380317
RAL 3005 Vinröd	350x311x430	380306

Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.



Popsicle Skaft 1 med fotplatta för inomhusbruk.

Popsicle Skaft 2 med fotplatta för inomhus och utomhusbruk

Popsicle Skaft 3 med nedgjutet rostfritt, pulverlackerat ben.

Popsicle Skaft 2 Betongfot och ben i rostfri plåt, för inomhus och utomhusbruk

Kulör	Mått	Art nr
Rostfri	409x311x429	380401

Popsicle Skaft 3 Rostfritt, pulverlackerat ben, utomhusbruk

Rostfritt, pulverlackerat ben som gjuts ner i betong med armeringsjärn, utomhusbruk. Skaftet ska ner 444 mm nedan jord, 311 mm ovan jord.

Kulör	Mått	Art nr
RAL 9010 Vit	300x605x300	380510
RAL 7032 Varm grå	300x605x300	380514
RAL 7016 Antracit	300x605x300	380511
RAL 5023 Brilljantblå	300x605x300	380519
RAL 1013 Pärlvit	300x605x300	380513
RAL 6013 Oliv	300x605x300	380515
RAL 6020 Skogsgrön	300x605x300	380502
RAL 8014 Choklad	300x605x300	380516
RAL 1017 Saffran	300x605x300	380518
RAL 3014 Gammelrosa	300x605x300	380517
RAL 3005 Vinröd	300x605x300	380506


Valfri RAL-kulör mot tillägg. Kontakta TreCe.

Tillbehör:

Produkt	Art nr
Trekantsnyckel	380810



Popsicle Symbol, vit eller antracit, 1 par (rygg + front)



Kulör	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr	Art.nr
Vit	380601	380602	380603	380604	380605	380606	380607	380608	380609	380610	380611	380614
Antracit	380701	380702	380703	380704	380705	380706	380707	380708	380709	380710	380711	380714

Symbolerna tål utomhusklimat, tillverkas i UV-beständig plast med ett häftämne som klarar -50° C till +90° C. Kontakta TreCe om du önskar andra symboler eller text på andra språk.

Stomme: Pulverlackerad galvad stålplåt.

Lock: Rostfri plåt.

Skaft: Pulverlackerad stålplåt för inomhusbruk, rostfritt, pulverlackerat ben för utomhusbruk eller rostfri stålplåt för inomhus och utomhusbruk

Hightower & Popsicle insida



Montering sopsäck

För att byta och slänga sopsäcken till Birdie.

1. Öppna/lås med medhavande Trekantsnycklen
2. Kroka fast sopsäcken ordentligt på ramens fyra krokar
3. Kroka av sopsäcken för tömning.

SNABBFAKTA

Deklarationens innehåll	Certifiering TreCe	Certifiering TreCe
Miljö och socialt ansvar	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
Tillverkningsland	Återvunnet material	
Sverige	20% återvunnen stålplåt (Stommen)	



SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt % i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se <http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Metall – stomme och skaft

Stommen består av galvad plåt, Skaft 1 består av kallvalsad stålplåt, Skaft 2 och 3 består av rostfri plåt. Den kallvalsade stålplåten består av 20 % återvunnet material. Metallerna som används uppfyller kraven i tabell 1.

Tabell 1: Krav metall

Krav	Uppfyller
Metall som under längre tid kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstöd) får inte utgöras av legeringar innehållande nickel, krom III eller krom VI.	X

Pulverlack

Pulverlacken har inga egenskaper som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande, och innehåller inga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning. Därmed uppfyller lackerna, med god marginal, de kraven som REACH-förordningen ställer. Pulverlackeringsmetoden ger både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar eftersom inga lösningsmedel behöver tillsättas och spillmängden är väldigt liten. Dessutom ger pulverlacken en hållbar och snygg finish. Uppfyllda krav framgår i tabell 2 och 3.

Tabell 2: Krav för ytbehandling

Krav	Uppfyller
Innehållet av aromatiska lösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt %.	X
Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC får ha max påförd VOC-komponent av 60 g/m ² för kontor/offentlig/utemiljö.	X

Tabell 3: Faroklass och faroangivelse enligt förordning 1272/2008

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008	Uppfyller
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331	X
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373	X
Cancerframkallande	H350, H351	X
Mutagen	H340, H341	X
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362	X
Allergiframkallande	H334	X
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413 Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd <14g/per m ² yta.	X
Farligt för ozonskiktet	H420	X

Socialt ansvar

Vi har säkerställt att denna produkt är tillverkad under goda förhållanden, dvs. med hänsyn till sociala och etiska aspekter såsom arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Dessa krav har vi skickat ut till våra leverantörer och underleverantörer, som intyg att de följs krävs en underskrift från respektive part. En sammanställning av kraven visas i tabell 4 och gäller för hela processtillverkning av en möbel och ingående delar. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring "Code of Conduct" (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact. Samt villkor för sociala och etiska hänsyn gällande skattemässiga oegentligheter och svart arbetskraft. Principerna är baserade på nedan;

- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- Rio-deklarationen om miljö och utveckling
- Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
- FN:s konvention mot korruption
- Arbetsmiljökrav baserade på ILO:s konventioner om hälsa och säkerhet

Tabell 4: Sammanställning krav för socialt ansvarstagande

Krav		Uppfyller
Lagstiftning	Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning.	X
Mänskliga rättigheter	Producent, tillverkare och leverantörers verksamhet skall följa de mänskliga rättigheterna.	X
Arbetsvillkor	Lön, barnarbete, anställningsvillkor, arbetstid, förmåner, bestraffning, fackföreningsfrihet, tvångsarbete, samt diskriminering.	X
Arbetsmiljö	Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.	X
Miljö	Identifiera miljöpåverkan, arbeta aktivt med miljöfrågor och involvera personal. Rutiner för lagefterlevnad skall finnas och följas upp.	X
Anti-korruption	Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer tolereras.	X
Skattemässiga oegentligheter	Utöver att de lagstadgade skyldigheter tillämpas för berörd personal, skall också motverkande av arbetsrättsliga och skattemässiga oegentligheter tillämpas, exempelvis illegal arbetskraft.	X
Svart/Illegal arbetskraft	Ingen så kallad svart arbetskraft skall anlitas för utförande av produkttillverkning.	X

Allmänna skötselråd

Metall

Torka av med en lätt fuktad, mjuk luddfri trasa och mildt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall samt inga medel/material med slipande egenskaper.